



پارسیان فجر سپهر



PERMALIGHT®



Reflectiv®
Window films



■ BASF
We create chemistry



navysteel



شوت نجات افراد با داشتن ساختار مارپیچی برای جلوگیری از شتاب گرفتن افراد و حفظ سرعت ثابت ۲ / ۱۰ متر بر ثانیه در داخل سیستم شوت، امکان خروج حدود ۱۲ نفر در طی یک دقیقه و حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر را طی ۱۰ دقیقه مقدور می‌سازد


شوت نجات بهترین و مطمئن ترین وسیله:

- در هنگام آتش سوزی و بسته شدن راه های خروجی
- در هنگام زلزله و آسیب دیدن مسیرهای خروجی
- جهت خروج افراد معلول و آسیب دیده
- قابل استفاده برای کودکان بالای ۱۲ کیلوگرم
- دارای ۵ کمر بند مستقل جهت توزیع همگن وزن
- خروج راحت بدلیل وجود کیسه خارجی با تشک نازک فوم
- دارای دسته های نگه دارنده برای تثبیت شوت روی زمین
- عدم احساس سقوط و افتادن به دلیل مارپیچ بودن و حرکت

اسپیرال

- عدم مشاهده ارتفاع هنگام سر خوردن به دلیل وجود پوشش خارجی
- رعایت قانون جاذبه و اصطکاک در حفظ فاصله برابر بین افراد با وزنهای متفاوت درون شوت

امکان استفاده آسان بدون نیاز به آموزش به هنگام خطر و نیز امکان جمع کردن آسان شوت بعد از استفاده دلیلی دیگر برای استفاده از این وسیله مطمئن برای حفظ امنیت افراد می‌باشد.

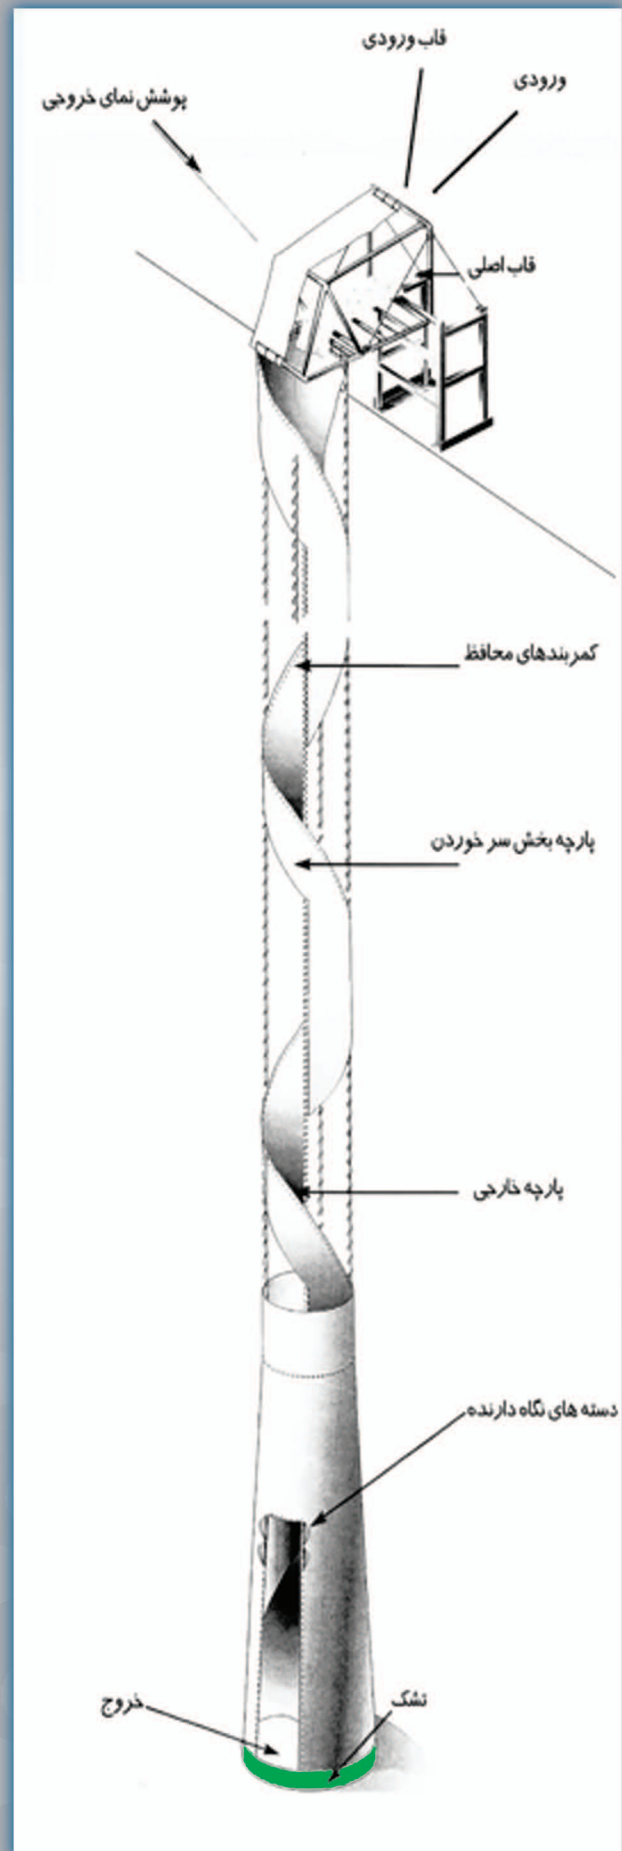



۴- قاب ورودی را به قسمت بالا بکشید.



۳- کیسه پارچه‌ای را به پایین انداخته و اجازه دهید تا شوت کاملا باز شود.



۲- قسمت محافظ پارچه‌ای و طناب راهنما را به پایین پرتاب کنید.



۱- ابتدا جعبه و سپس پنجره را باز کنید.



۸- شوت را به آرامی ترک کنید.



۷- موقعیت سر خوردن مطمئن



۶- بدون کفش وارد شوت شوید.



۵- کمر بند را بطرف خود کشیده و ورودی را به قسمت بالا بکشید.



بانک صنعت و معدن

بانک تجارت

فرودگاه بین المللی امام (ره)





شرکت پارسیان فجر سپهر



شوت نجات افراد



Parsian Fajr Sepher

Axel Thoms
Lebensrettungseinrichtungen GmbH

این شرکت به عنوان نماینده انحصاری **Permalight** آلمان

در راستای اجرای مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان محصولات وارداتی خود را در این زمینه معرفی می نماید:

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما (با رنگ کوره ای)

- مطابق با استانداردهای DIN 4844 و DIN 675110 , BVG A8 , BGR 216
- برای نشان دادن راههای خروجی به هنگام تخلیه اضطراری افراد
- امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک
- بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته
- ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا
- غیر سمی
- عاری از رنگ سربی ، فسفر و رادیواکتیو
- مقاوم در برابر حریق
- طول عمر نامحدود با امکان نصب آسان
- قابلیت شارژ بین ۵۰-۱۰ دقیقه و نوردهی میرا بین ۳۶ - ۸ ساعت

علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی و استاندارد ISO ضروری می باشد.






مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

۲-۴-۱ علائم خروج اضطراری
 ۲-۴-۱-۳ اگر خروج در معرض دید نباشد و یا کسی را در حال گریختن است دچار تردید نماید، نصب علائم مکمل خروجی اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم و در مکان های مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۳-۱-۹ علامت گذاری راه های خروج
 ۳-۱-۹-۱ تمام دسترس های خروج باید با علامت های تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شود مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علائم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از ۳۰ متر بیشتر نشود.

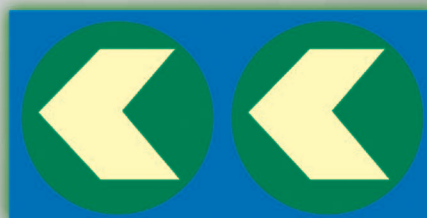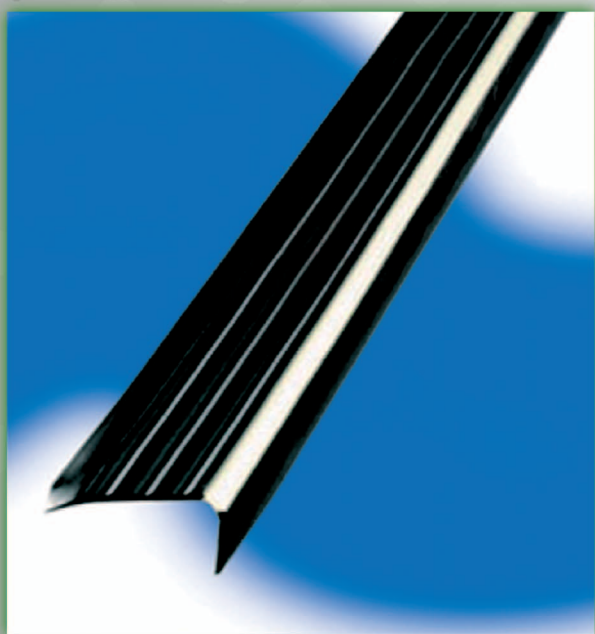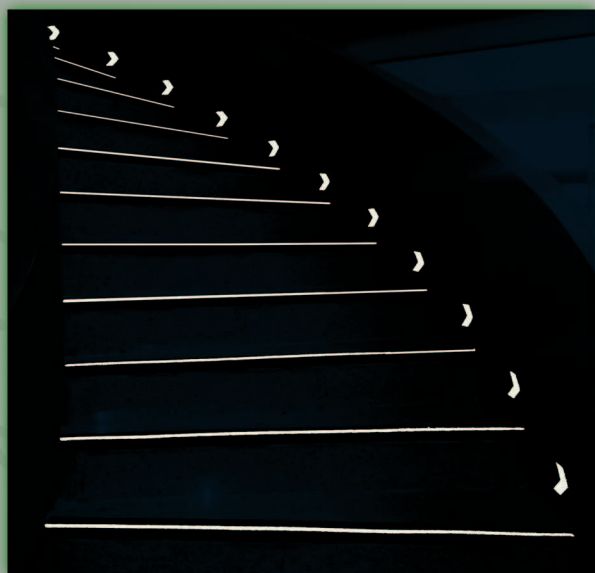

سرپله های شب نمای عاج دار

- مشخص کردن محدوده پله در تاریکی به دلیل وجود نوار شب نما
- جلوگیری از سر خوردن افراد
- عامل ضربه گیر
- جلوگیری از شکسته شدن لبه پله ها



Parsian Fajr Sepher



S049 PVC AI



S047 PVC AI



S050 PVC AI



S048 PVC AI




S046 PVC AI



S045 PVC AI



S051 PVC AI



S052 PVC AI



S044 PVC AI



S053 PVC AI



S077 PVC AI



S062 PVC AI



S059 PVC AI



S036 PVC AI



S076 PVC AI



P106 PVC AI



P116 PVC AI



P114 PVC AI



F064 PVC AI



F066 PVC AI



F034 PVC AI



F035 PVC AI



F075 PVC AI



Parsian Fajr Sepher

این شرکت به عنوان نماینده انحصاری Reflectiv فرانسه در راستای اجرای ضرورت مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مقاوم سازی ساختمان و نیز بهینه سازی مصرف سوخت مفتخر به ارائه خدمات در زمینه برچسب های ایمنی، خورشیدی و دکوراتیو می باشد. کلیه محصولات ارائه شده دارای رتبه M1 در تستهای مقاومت در برابر حریق (Fire Performance Class) می باشند.

انواع ویندوفیلیم ها عبارتند از:

- ویندوفیلیم های ایمنی - امنیتی
- ویندوفیلیم های خورشیدی
- ویندوفیلیم های دکوراتیو
- ویندوفیلیم های اتومبیل



- مطابق با استانداردهای ایمنی اروپا (AFNOR12600)
- تقویت شیشه در برابر شکسته شدن
- محافظت و جلوگیری از ورود اشعه مضر UV
- حصار امنیتی نامرئی
- حفظ شفافیت اصلی شیشه
- عدم تغییر رنگ و کدر شدن به مرور زمان
- بهره برداری سریع با عملکرد آسان
- قابل نصب حتی بر روی شیشه خودرو بدون کاهش دید
- **ویندوفیلیم های فوق حتما باید با آب و صابون رقیق شده تمیز گردد**

بر چسب های دکوراتیو

- برچسب های دکوراتیو با رنگ ها و طرحهای متنوع و زیبا، متناسب با هر سلیقه
- مقاوم در برابر اشعه مضر UV بین ۹۵ تا ۹۹ درصد
- قابل استفاده در محیط های اداری و تجاری ، مراکز تفریحی ، منازل و ...



MIR 500
Argent

MIR 501
Or

MIR 502
Rouge

MIR 503
Bleu

MIR 504
Vert

MIR 505
Bronze

پرده نامرئی پروژکتور



شیشه الکترونیک



برچسب های اتومبیل Reflectiv فرانسه جهت حفظ آرامش و سلامتی شما از گرمای تابستان و سرمای زمستان

انواع
برچسب های
اتومبیل

AUT C 50

انتقال نور قابل دید ۵۳%
کاهش تشعشع خورشید ۴۰%
انتقال اشعه UV : ۱%



Light grey
(AUT C50)

Medium
grey
(AUTC35)

AUT C 35

انتقال نور قابل دید : ۳۷%
کاهش تشعشع خورشید : ۵۸%
انتقال اشعه UV : ۱%



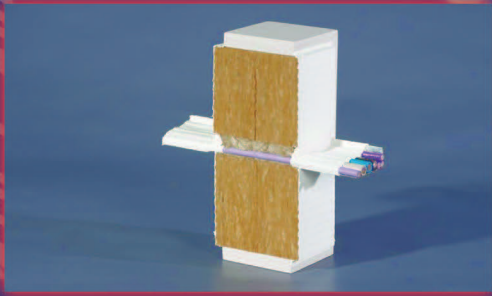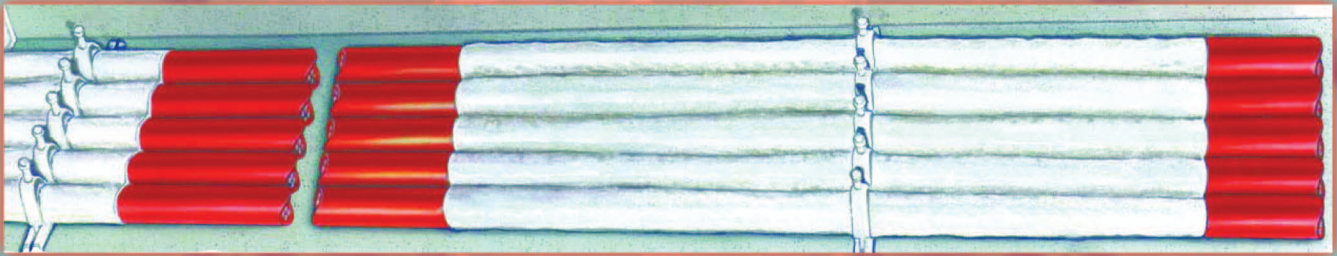

پوشش ضد حریق کابلهای الکتریکی **KBS**

در راستای اجرای مباحث سوم و سیزدهم مقررات ملی ساختمان این شرکت برای ارتقاء امنیت کابلهای برق و سیستمهای سرور، جلوگیری از انتقال حریق و مقاوم سازی آنها، اقدام به ارائه پوشش ضد حریق **KBS** برای کابلهای الکتریکی از شرکت **BASF** آلمان نموده است.

این پوشش دارای پایه حلالی آب بوده و جهت جلوگیری از انتقال حریق، بوسیله اسپری، قلم مو یا دست با پوشش دهی ۳ کیلوگرم بر مترمربع بر روی کابل ها اجرا می گردد. از آنجا که در صورت وقوع آتش سوزی های احتمالی سرعت گسترش آتش بسیار بالا بوده و ضررهای جبران ناپذیری را در پی دارد، پوشش ضد حریق **KBS**، از گسترش آتش روی کابلهای جلوگیری کرده و فرصت لازم جهت اطفاء حریق را فراهم می سازد.

پوشش **KBS** در مجاورت حرارت، افزایش حجم داده و گازهای خنک کننده ای آزاد می نماید که با نفوذ حرارت مقابله کرده و بدین ترتیب عامل بازدارنده گسترش حریق می شود.

این محصول دارای استانداردهای، GL، FM، IEC60331، IEC60332، می باشد که بر اساس استاندارد IEC60331 در دمای ۱۱۰۰ درجه مقاومت می کند.

ضمناً از کارخانه فوق، پوشش **KBS Steelcoat IWB30** جهت سازه های فولادی و فلزی و همچنین پوشش ضد حریق بر روی چوب و **MDF** قابل ارائه می باشد.





ملات ضد حریق (Mortar)

ملات آتشپند بصورت پودر می باشد و برای اجرا در محل مورد نظر باید با آب ترکیب شود. این نوع ملات آتشپند مناسبی برای محل هایی که دارای منافذی زیر دیوار یا کف هستند، مانند رایزر ها و فضای اطراف کابل ها می باشد.

این محصول بر طبق استاندارد UL1479 در دمای ۱۱۰۰ درجه در برابر حریق مقاومت می کند.




پنل ضد حریق

پنل های آتشپند، پشم سنگ هایی هستند که از گسترش آتش از طریق روزنه های انتقال لوله ها و کابل ها در دیواره ها و کف جلوگیری می کند.

بر طبق استاندارد DIN EN 13501-1 در دمای ۱۱۰۰ درجه در برابر حریق مقاومت می کند.

نمونه اجرای پوشش ضد حریق KBS روی کابل ها و سینی کابل ها در ایران

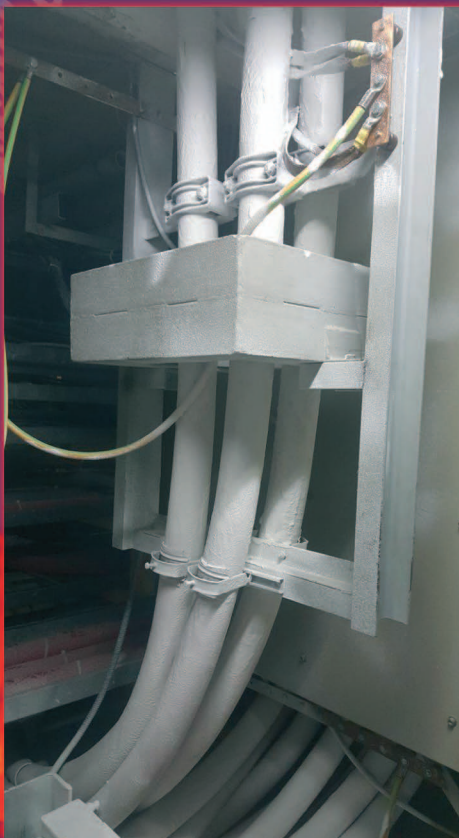

این شرکت به عنوان نماینده فروش کپسول اطفاء حریق HNE آلمان، تکنولوژی Hicafs را معرفی می نماید



تکنولوژی Hicafs یک کف ضخیم با ساختاری مشابه حباب را تولید می کند . بخصوص روی سطح عمودی و سربالا کف طویل تر می چسبد و نسبت به آب به طور موثرتری آتش را خاموش می کند . به علت کشش ضعیف سطح ماده خاموش کننده خیلی سریع در قسمت محترقه نفوذ می کند و به موجب آن نیز حباب ها خاکسترها را خاموش می کند . این عمل باعث می شود دود تشکیل شده و خطر اشتعال دوباره کاهش یابد .

- عدم نیاز به شارژ سالیانه
- استفاده سریع، راحت و مطمئن
- دارای زمان عملیاتی کوتاه
- دارای فشار عملیاتی ۳۴ بار
- دارای میزان پاشش ۲۲-۴۰ لیتر در دقیقه
- دارای کف ضخیم با ساختار مشابه حباب
- مناسب برای سطوح عمودی و سربالا
- پایین آوردن دمای اشتعال مجدد
- قابل استفاده برای کلاس های A ، B و E تا ۱۰۰۰ ولت
- دارای میزان پاشش ۱۰ الی ۱۵ متر





به موجب ضرورت اجرای مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان، مندرج در بند ۱۱-۴-۱ مبنی بر اینکه کلیه قطعات فولادی باید دارای نوعی لایه محافظ در برابر خوردگی باشند، **NAVY STEEL** محصولی دوسندار محیط زیست و دو منظوره که با یک فرایند ساده و ایمن، آهن و فولاد را در برابر زنگ زدگی مقاوم می کند.

نامگذاری **NAVY STEEL** از آن جهت است که وقتی فولاد زنگ زده را به این ماده آغشته می کنیم، زنگار دچار تغییرات شیمیایی شده و به رنگ آبی و نهایتاً به رنگ مشکی درآمده و سطح فولاد را آماده رنگ آمیزی مجدد می کند.

• این ماده در شرایط نمناک که رنگ آمیزی ها با مشکل روبرو می شوند، براحتی قابل استفاده می باشد.

• این ماده به صورت گسترده در صنایع دریایی، نفت و گاز از دریای شمال اروپا گرفته تا خلیج مکزیک، و دریای جنوب چین، ساختار های فولادی ساحلی را سالها محافظت کرده است.

ویژگی های محصول **NAVY STEEL** :

- ایمن و غیر قابل حل در گاز
- قابل استفاده در اماکنی با تهویه ضعیف
- بهترین گزینه برای استفاده پس از واتر جتینگ بسیار قوی
- ذخیره و حمل ایمن
- صرفه جویی در هزینه ها
- قابل استفاده جهت ماندگاری خواص رنگ

موارد مصرف **NAVY STEEL** :

- تجهیزات گازی و نفتی ساحلی و فراساحلی
- صنایع ساخت ماشین های سنگین
- سیستم نگهداری پام های کارخانجات تولید فولاد
- مناطق خطرناک و کارخانجات فرآوری
- وسایل نقلیه ی موتوری
- آهن آلات، کشتی ها و قایق های تفریحی، **ESVs repair**



ضمناً محصول **enviro guard** از این کارخانه قابل ارائه جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش بتن می باشد.



پارسیان فجر سپهر

تهران ، خیابان شهید بهشتی
خیابان اندیشه ، کوچه شقایق
پلاک ۱ ، کدپستی : ۱۵۶۸۸۴۵۶۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۰۰۱۰۶ - فکس: ۰۲۱-۸۶۰۲۳۰۱۴
www.pfs-co.info parsianfajr@pfs-co.info